

オイルなのに
滑り止め!?

Grip oil®

滑り止めオイル



1 Grip oil / 滑り止めオイル®とは？

「自然オイル塗装のフローリングを使っているけれど滑ってしまう」という方におすすめの自然塗料です。主成分は、亜麻仁油等の植物油とカルナバワックス等の植物ワックス成分で、独自の調合により滑り止め効果を実現しました。

ペットだけでなく、お子様やご高齢の方にとっても滑りにくい床となります。既に自然塗料の塗ってあるフローリングの上からも塗装ができ、階段板等フローリング以外の木部にも塗装が可能です。



ポイント

- ・滑り止め効果を持つ自然塗料（成分：植物油、植物ワックス、溶剤他）
- ・ペットだけでなく、お子様やご高齢の方にとっても滑りにくい床になる
- ・すでに自然塗料を塗装したフローリングや階段板などの上から塗装ができる
- ・コツさえつかめばDIY（ご自身）でも塗装が可能

2 どれくらい効果が保つ？

Grip oil / 滑り止めオイルは拭き取りをせずに乾燥させるのですが、オイルですので磨耗により滑り止め効果も減っていきます。よく歩行する部分や窓際では滑り止め効果の減りも早くなり、また塗装回数によっても効果の持続期間が変わ

ります。床暖房の有無が影響することもあります。滑り止め効果の保つ目安期間として、2年程度とお伝えしています。

塗装直後はグリップの強い状態となっていますが、数日経過すると程良いグリップ感が続いていきます。

3 使用上の注意点は？

- ✓ 傷の原因となりますので、椅子の脚などにはキャップを被せてご使用ください。特にキャスター付き椅子の下には、カーペットを敷くなど、対策をしてください。
- ✓ 湿度によりグリップ感に違いの出る場合があります。
- ✓ 液体を長時間放置すると変色のもととなりますので、すぐに拭き取ってください。
- ✓ マットなどを敷きっぱなしにすると塗装面に影響を与える場合がありますのでご注意ください。

4 メンテナンスについて

- 普段のお掃除では、掃除機や粘着カーペットクリーナーをご使用ください。
- 水拭きは汚れが目立つ部分だけにとどめ、その際は水気をしっかりと絞り、軽く拭いてください。
- 市販のワックスは使用しないでください。
- 薬品の付いたモップやウェットシートは、不具合を起こす可能性がありますので使用しないでください。
- お掃除用のオスモ社のウォッシュアンドケアや、リボス社のグラノスをご使用頂けます。
- 表面の清潔を保つために、Grip oil / スプレークリーナーをご使用頂けます。（通販サイトにてご購入ください。）

5 残ったオイルの保管について

保管につきましては、長期保存は難しく、開栓後は一夏超えるのが難しいかと思われます。基本は使い切りで考えて頂ければと思います。

もし保管される場合は、小さめのビン等に入れ替え、空気が入らないようにしっかり密栓し、冷暗所に置いて頂ければ、保管状況により多少保存期間を長くする事も可能です。

6 塗装方法について

塗り面積の目安

無塗装に1回塗装の場合・・・1Lで40㎡程度塗装可能

オイル塗装品に1回塗装の場合・・・1Lで80㎡程度塗装可能

※ 針葉樹・ブラックウォルナット・アカシアなどの樹種はオイルの吸い込みが多く、上記塗り面積より小さくなる場合がありますのでご注意ください。



コテ刷毛
(セット販売もごさいます。)

【塗装方法】

- 1 塗装をするフローリング表面の埃や汚れをきれいに除去します。毛羽立ちなどがある場合は、ヤスリで軽く削り表面をなるべく平滑にしてください。
- 2 Grip oil/滑り止めオイルをよく攪拌し、コテ刷毛で薄く均一に塗布してください。
- 3 拭き取りはしません。塗り終わったら【スタンダード】の場合は、12時間～1日程度、【白木用】および【速乾タイプ】の場合は、4～5時間程度放置乾燥させます。
- 4 表面が乾燥していることを確認し、必要に応じて2～3回目の塗布をしてください。無塗装品には2～3回塗装、自然オイル塗装済み品には2回塗装を推奨しています。吸い込み量の多い場合、塗りムラの起きることがあります。塗りムラが起きた場合は、もう一度塗装をするか、吸い込みの多い部分に再度塗装をして調整してください。
- 5 表面が乾いた状態になれば上面を歩行可能ですが、塗装直後はまだ塗装面が柔らかく傷付きやすい状態ですので十分ご注意ください。また完全に乾燥するまでは数週間かかることもあり、その間はグリップが強い状態も続きます。完全に乾燥するまではマットなどで塗装面を覆わないでください。完全に乾燥すると、程良いグリップ感が続いていきます。

→ 塗装方法は伊勢通Webサイトの「サポート」ページ内に説明動画がございますので、合わせてご確認ください。

【塗装時の注意事項】


- 新築やリノベーションの場合は、養生を剥がしたお引渡し前に塗装してください。養生で覆ってしまうと乾燥不良を起こす場合があります。
- 下地の状態により仕上がり具合が変わりますので、表面の掃除やヤスリなどによる表面調整、また木材の塗料の吸い込み具合確認をしっかりと行うようにしてください。
- 溶剤や水などを使用して希釈しないでください。
- できる限り薄く均一に塗り伸ばすことが最も重要です。塗装後は拭き取りはせずそのまま放置乾燥してください。
- 厚塗りはしないでください。乾燥不良の原因となります。
- 乾燥の際は窓を開けるなどできる限り風通しを良くしてください。天候や気温などにより乾燥に必要な時間が長くなる可能性もありますのでご注意ください。
- 湿度が著しく高い場合や、気温が著しく低い場合は塗装作業を避けてください。
- Grip oil/滑り止めオイルの浸みた布や紙等は自然発火する可能性があります。使用後は必ず水に浸け、ビニール袋等に入れた状態で処分してください。
- 速乾タイプは乾燥が早いので、残ったオイルを放置すると表面に膜が張りやすく、そのまま攪拌するとその膜が固形物として混ざってしまいます。そのような場合には、網などで固形分を濾してご使用ください。
- 塗料が残った場合は、しっかりとフタをし火気のない直射日光の当たらない冷暗所で保管してください。

塗装方法の動画など

伊勢通Webサイトの「サポート」内の(右図①)記事で、塗装方法等について動画などで紹介しておりますのでご参照ください。

◆YouTubeチャンネル

伊勢通のYouTubeチャンネルでも、塗装方法などの動画をアップロードしております。

 @isetsu_flooring



→Youtubeへ



▶webサイト <https://isetsu.co.jp>

ご購入方法

◆通販サイトで購入


通販サイトを運営しており、Grip oil/滑り止めオイルも販売しております。伊勢通Webサイトからリンクしておりますのでご確認ください。

◆伊勢通のフローリングへ塗装して出荷

全ての商品でご対応できるわけではありませんが、伊勢通のフローリングへ塗装してからの出荷も行っておりますので、ご相談ください。

◆伊勢通が現場出張して塗装

現場へ出張して塗装も行っております。現場出張塗装の対応エリアは限られますが、徐々に拡大しています。お気軽にご相談ください。

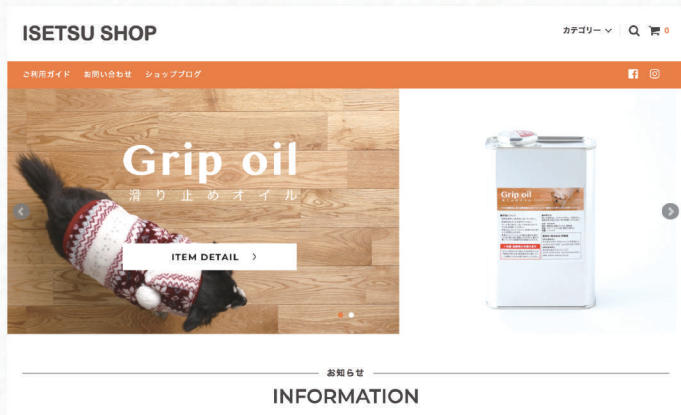

▶通販サイト <https://isetsu.shop-pro.jp>



Grip oil/滑り止めオイル
1.0L



Grip oil/滑り止めオイル
0.5L



Grip oil/滑り止めオイル
0.25L



Grip oil/スプレークリーナー
500ml



Grip oil/滑り止めオイル
速乾タイプ 1.0L



Grip oil/滑り止めオイル
速乾タイプ 0.5L



Grip oil/滑り止めオイル
速乾タイプ 0.25L



Grip oil/滑り止めオイル
白木用 1.0L

取扱店：下記取扱店にご用命ください。

株式会社 伊勢通

【名古屋本社】

名古屋市中区千代田 2-24-16
tel 052-262-7828
fax 052-262-7830

【東京営業所】

東京都台東区浅草 3-8-2-202
tel 03-6240-9350
fax 03-6240-9351